



近畿刃物工業(株) 本社C工場

クールサーム施工期間：2024年7月25日～8月2日 施工面積：130㎡
 温度測定期間：2024年7月15日～8月22日

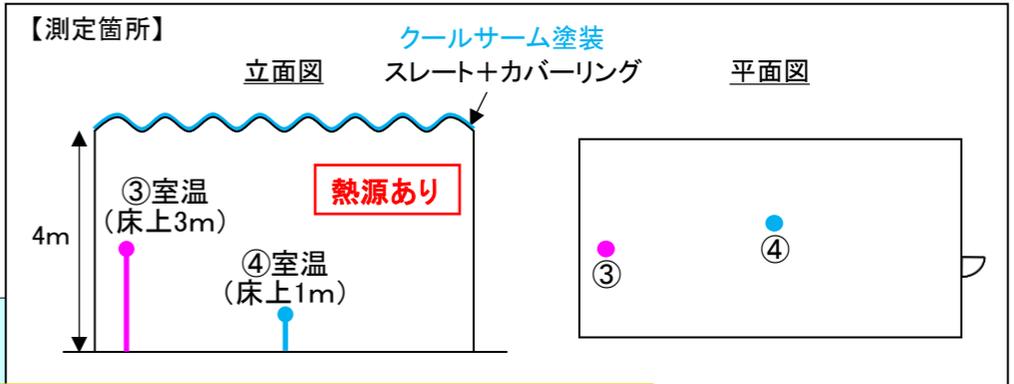

<クールサーム塗装前後の比較>
③室温：5.8℃低下 ④室温：5℃低下

※熱源設備停止中の休日で、晴天かつ外気温が同等日の比較。
 (施工前：7月21日 vs 施工後：8月11日)

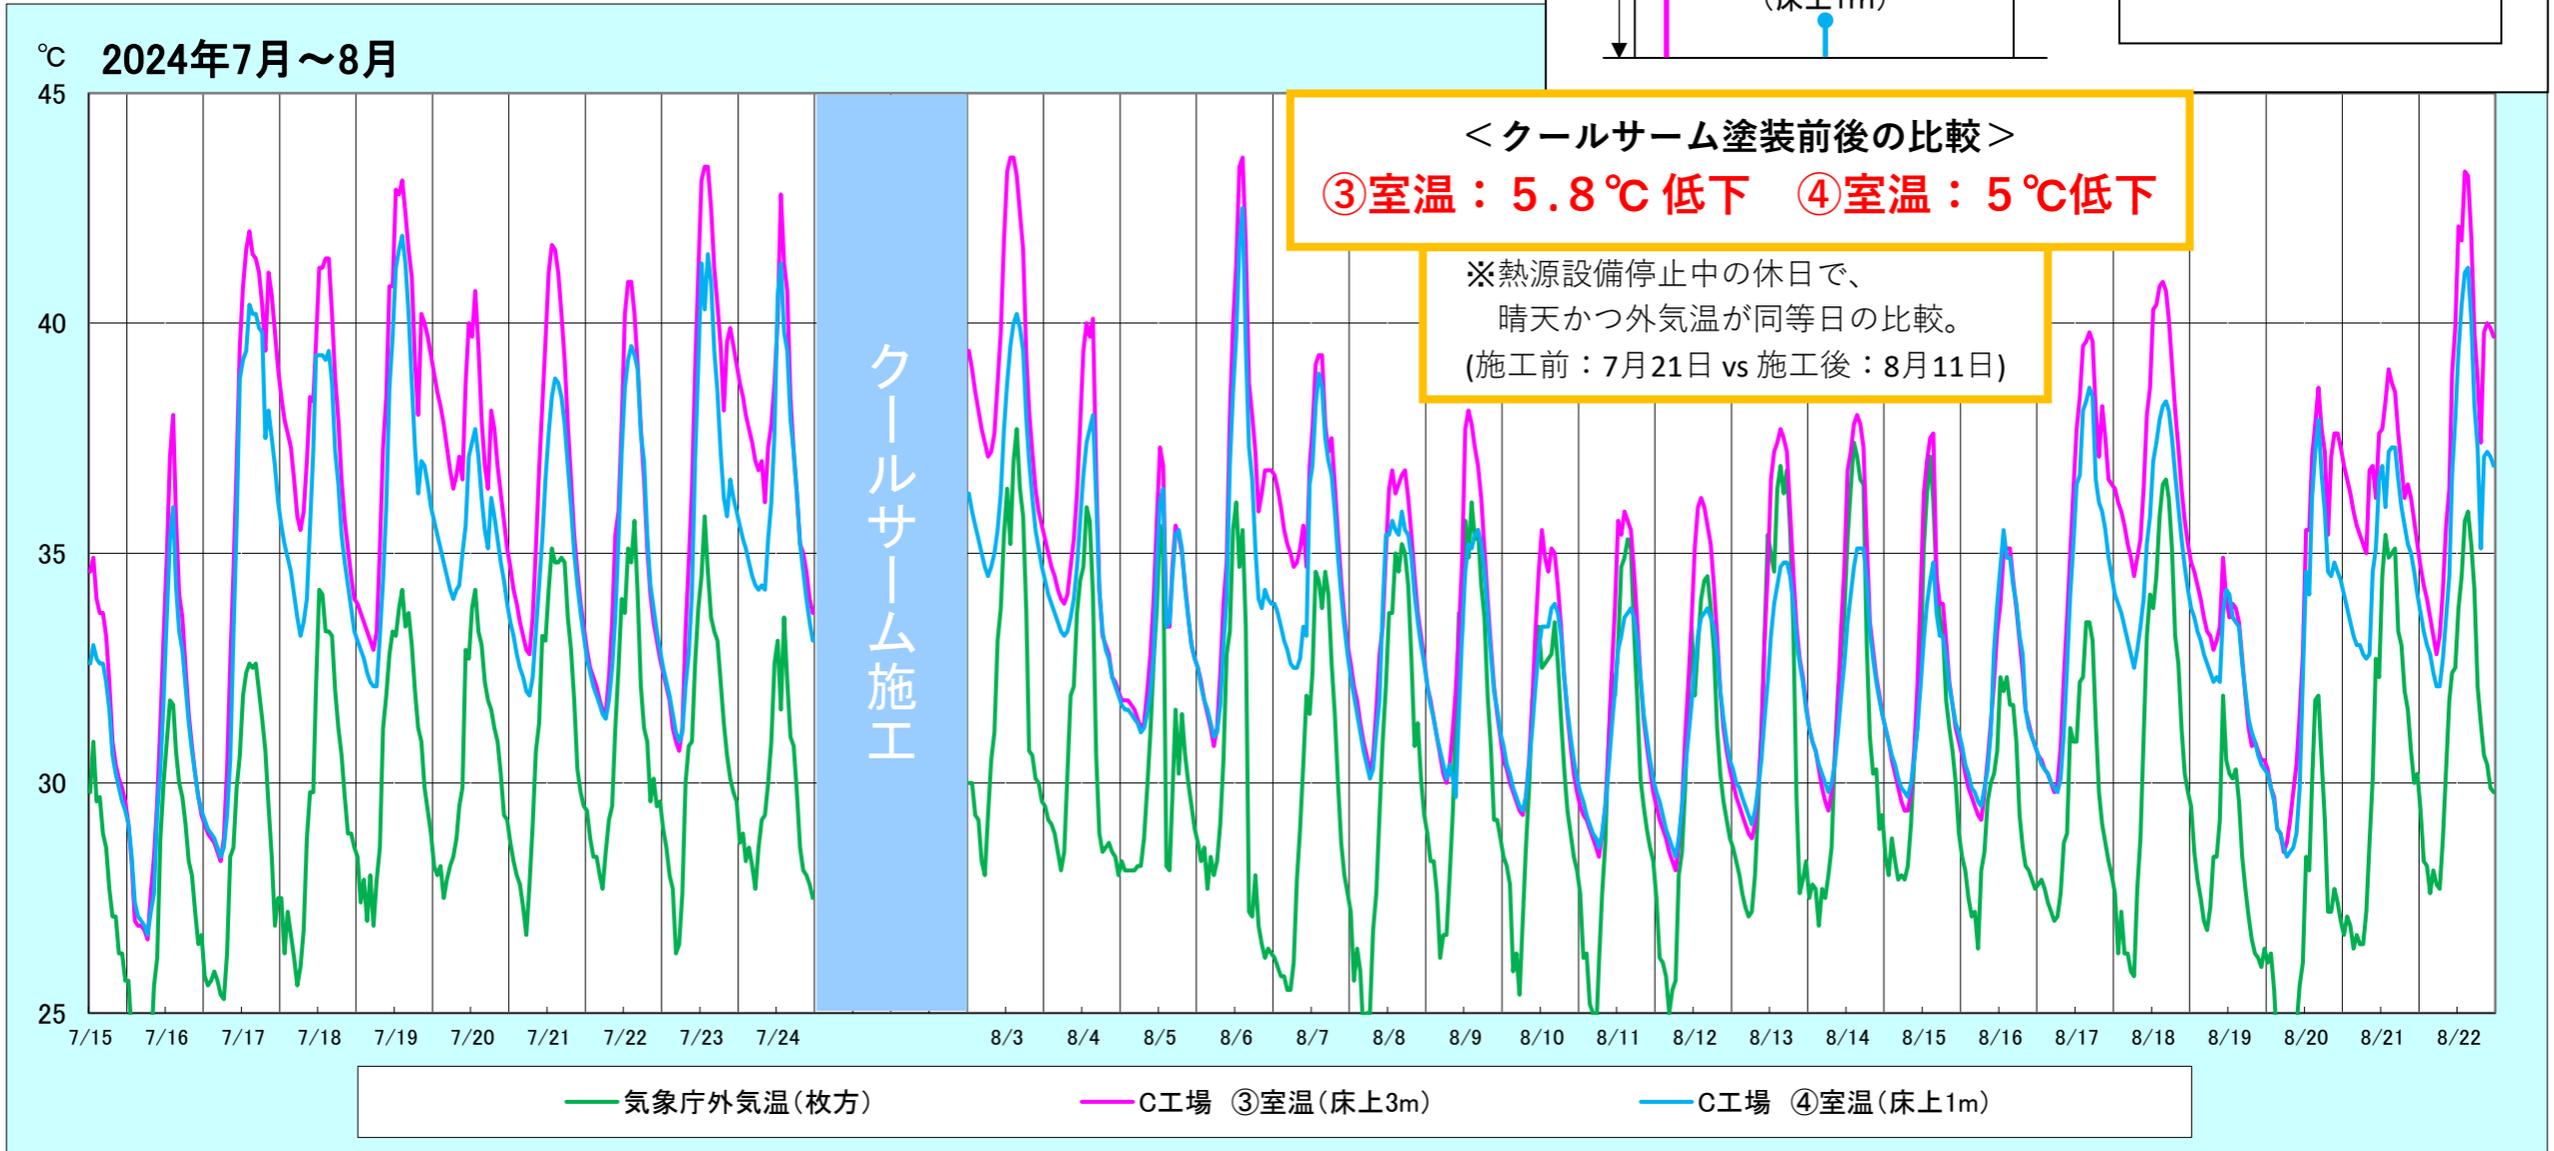

最高温度	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	クールサーム施工	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
天気(大阪)	☁	☀/☂	☀/☂	☀/☂	☀	☀/☂	☀	☀	☀	☀/☂	☀	☀/☂	☀/☂	☀/☂	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀/☂	☀/☂	☀/☂	☀	☀/☂	☀/☂	☀/☂	☀/☂	
気象庁外気温(枚方)	30.9	31.8	32.6	34.2	34.2	34.2	35.1	35.7	35.8	33.6	37.7	36.0	35.6	36.1	34.6	35.2	36.1	33.5	35.3	34.5	36.9	37.4	37.1	32.3	33.5	36.6	31.9	31.9	35.4	35.9	
③屋根下温度	34.9	38.0	42.0	41.4	43.1	40.7	41.7	40.9	43.4	42.8	43.6	40.1	37.3	43.6	39.3	36.8	38.1	35.5	35.9	36.2	37.7	38.0	37.6	35.1	39.8	40.9	34.9	38.6	39.0	43.3	
③室温	33.0	36.0	40.4	39.4	41.9	37.7	38.8	39.5	41.5	41.3	40.2	38.0	36.4	42.5	38.9	35.9	35.5	33.9	33.8	33.8	34.8	35.1	34.8	35.5	38.6	38.3	34.2	37.9	37.3	41.2	