


(株)アレフ えこりん村研修センター


クールサーム施工期間：2024年5月15日～5月23日 施工面積：800㎡
 温度測定期間：2024年7月1日～7月31日

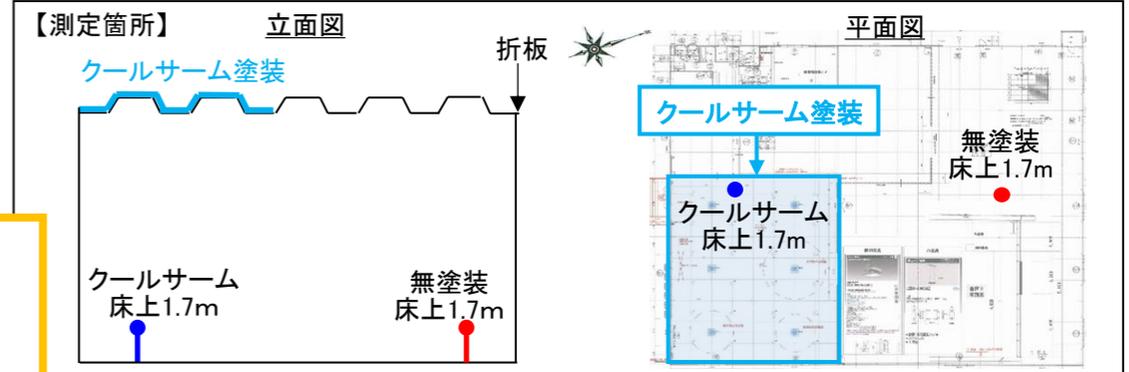

<クールサームと無塗装の比較>

室温 **最大 9.1℃低下**
平均 5.6℃低下

※晴天日で、エアコンが稼働していない日の比較。

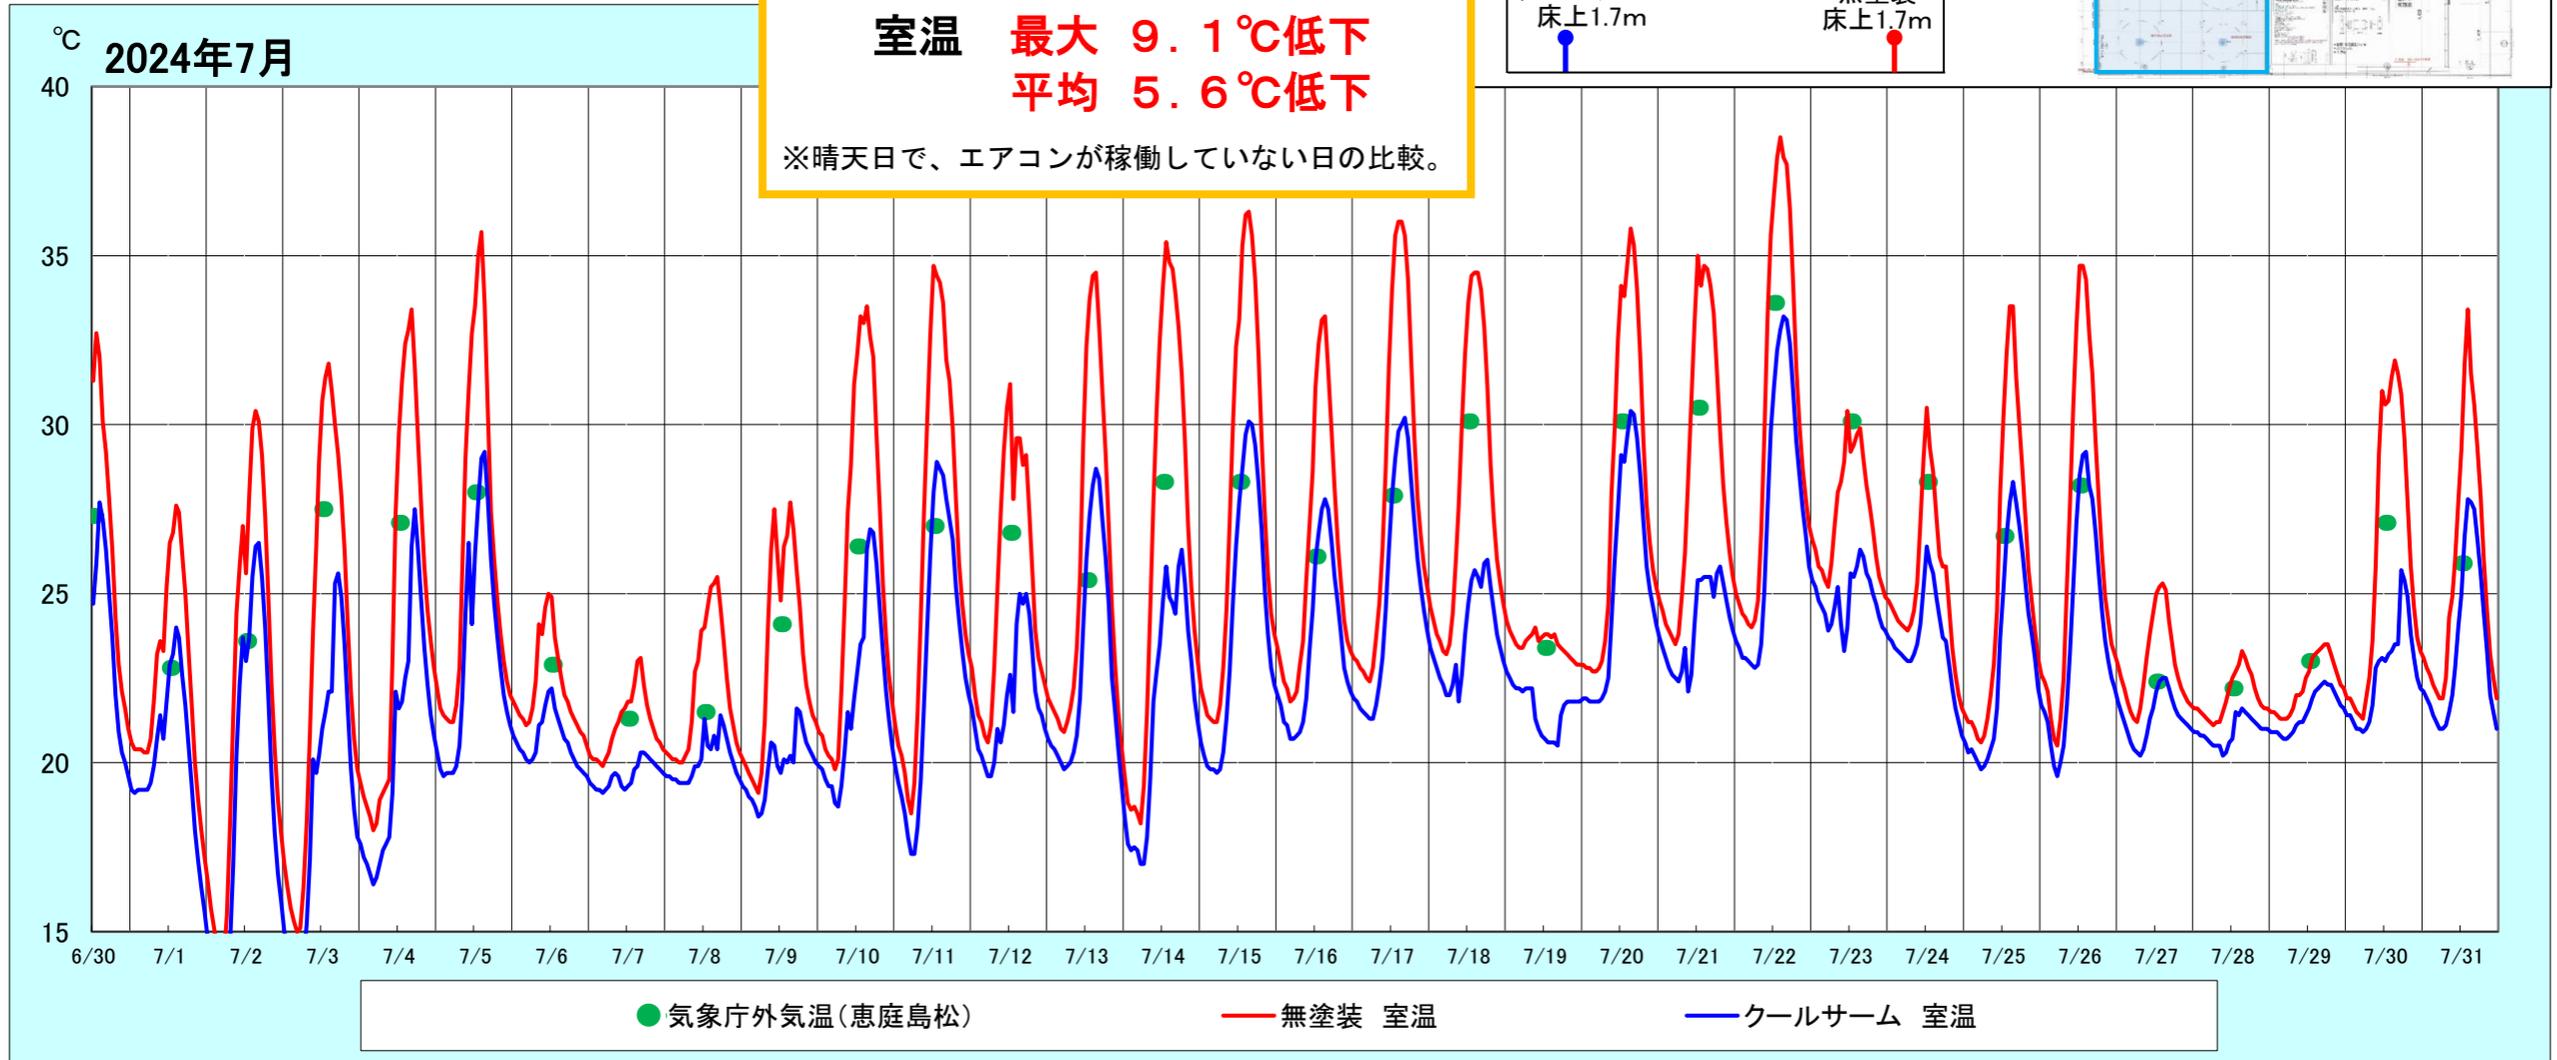

最高温度	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
天気(札幌)	☁/☀	☀/☁	☀/☁	☁/☀	☀/☁	☁/☀	☁	☁	☁/☀	☀/☁	☀/☁	☁/☀	☀/☁	☀/☁	☀	☀/☁	☀	☀/☁	☀/☁	☀/☁	☀/☁	☀/☁	☁	☁/☀	☀/☁	☀/☁	☀/☁	☀/☁	☀/☁	☀/☁	☀/☁
気象庁外気温(恵庭島松)	22.8	23.6	27.5	27.1	28.0	22.9	21.3	21.5	24.1	26.4	27.0	26.8	25.4	28.3	28.3	26.1	27.9	30.1	23.4	30.1	30.5	33.6	30.1	28.3	26.7	28.2	22.4	22.2	23.0	27.1	25.9
無塗装 室温	27.6	30.4	31.8	33.4	35.7	25.0	23.1	25.5	27.7	33.5	34.7	31.2	34.5	35.4	36.3	33.2	36.0	34.5	24.2	35.8	35.0	38.5	30.4	30.5	33.5	34.7	25.3	23.3	23.5	31.9	33.4
クールサーム 室温	24.0	26.5	25.6	27.5	29.2	22.2	20.3	21.4	21.6	26.9	28.9	25.0	28.7	26.3	30.1	27.8	30.2	26.0	22.7	30.4	25.8	33.2	26.3	26.4	28.3	29.2	22.5	21.6	22.4	25.7	27.8
温度差	-3.6	-3.9	-6.2	-5.9	-6.5	-2.8	-2.8	-4.1	-6.1	-6.6	-5.8	-6.2	-5.8	-9.1	-6.2	-5.4	-5.8	-8.5	-1.5	-5.4	-9.2	-5.3	-4.1	-4.1	-5.2	-5.5	-2.8	-1.7	-1.1	-6.2	-5.6
エアコン稼働有無	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-